

## Forbinde Hikvision IP intercom dørstation til ét tastatur

### Guide til at opsætning af DS-DK8003-IME1 dørstation med DS-KD-KP tastatur

**Bemærk, hvis firmware/software er ældre end nedenfor, så anbefales at opdatere:**

Dørstation DS-KD8003-IME1 firmware: V2.2.56\_220713

Klient software iVMS-4200 version V3.8.0.4\_E



### Opsætning

Dørstationen skal opsættes med IP-adresse og aktiveres ved at give den et nyt password, som gøres via SADP softwaren.

Enheder opsættes via klientsoftwaren iVMS-4200 - start softwaren, find enheden og tilføj den.

#### Tastatur:

Tastatur forbindes til dørstation med det medfølgende kabel.

Inden den forbindes, check dip switch på bagsiden af tastatur:


Alle undermoduller skal have deres egen dip switch ID. Skal der kun tastatur på, så sæt dip switch 1 til ON.

#### Dørstation:

Klik på tandhjulet for at komme ind i indstillinger.

Gå til Intercom -> klik på "Sub Module Configuration" og check at tastatur står online – se billede nedenfor.


Hvis den er tom, check dip switch på tastatur står rigtigt og kabel er forbundet.

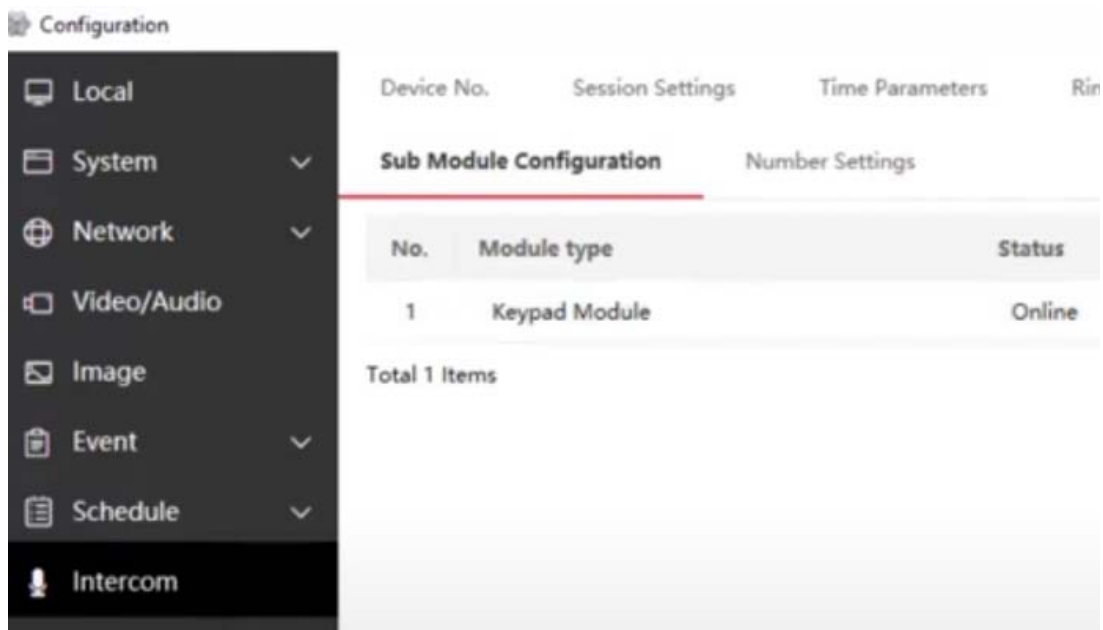

Gå herefter til Intercom -> "Password Settings", indtast Password 2 gange og klik Save

Ved flere koder klik på "Public Password1" og vælg den næste kode der skal oprettes.

Der kan laves op til 16 koder, som består af min. 4 og op til 6 tal.

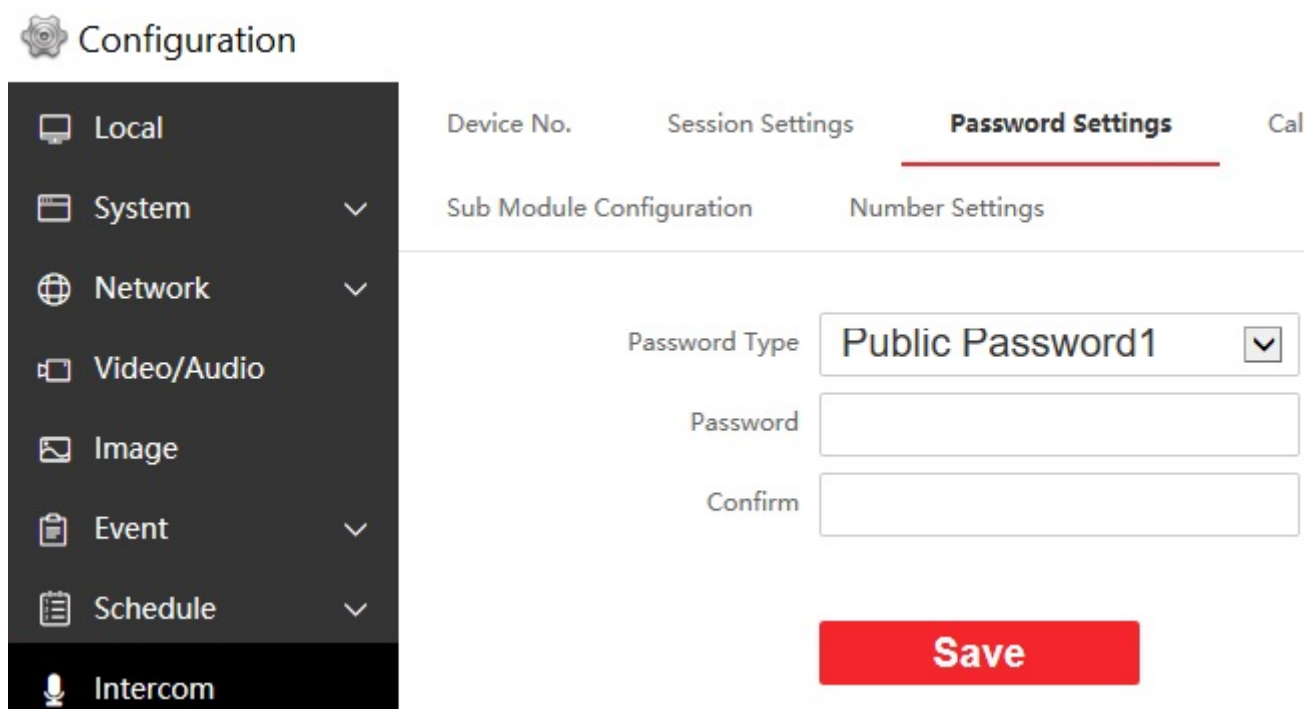

Tastaturet er nu opsat og klar til bruge.