

## GUIDE TIL OPTAGELSE PÅ SD KORT PÅ HIKVISION IP KAMERA

Vi anbefaler at bruge minimum 64 GB SD kort, pga. slid og optagelses tid

1) "Procentdel af billede" ændres til 5% og "Procentdel af optagelse" til 95%

Derefter vælg SD kortet og klik på "Format"

The screenshot shows the Hikvision Configuration interface. The 'Configuration' tab is selected. In the left sidebar, the 'Storage' menu item is highlighted with a red box. Below it, the 'Storage Management' option is also highlighted with a red box. In the main content area, the 'HDD Management' section is active. A table lists the HDDs. The first HDD (HDD No. 1) is selected with a checkmark. A red box highlights the 'Format' button in the top right corner of the table. Below the table, the 'Quota' section shows settings for 'Max. Picture Capacity', 'Free Size for Picture', 'Max. Record Capacity', 'Free Size for Record', 'Percentage of Picture', and 'Percentage of Record'. The 'Percentage of Picture' is set to 5% and the 'Percentage of Record' is set to 95%. A red box highlights the 'Save' button at the bottom of the interface.

HDD No.	Capacity	Free space	Status	Type	Property	Progress
1	58.27GB	42.50GB	Normal	Local	R/W	


Quota

Max. Picture Capacity	14.25GB
Free Size for Picture	13.50GB
Max. Record Capacity	43.50GB
Free Size for Record	29.00GB
Percentage of Picture	5%
Percentage of Record	95%


Save

## 2) Opsæt skema til optagelse med bevægelse (Motion) (grøn farve)

Opsæt en dag og kopier til alle dage (grønt ikon der kommer frem til højre for dagen)

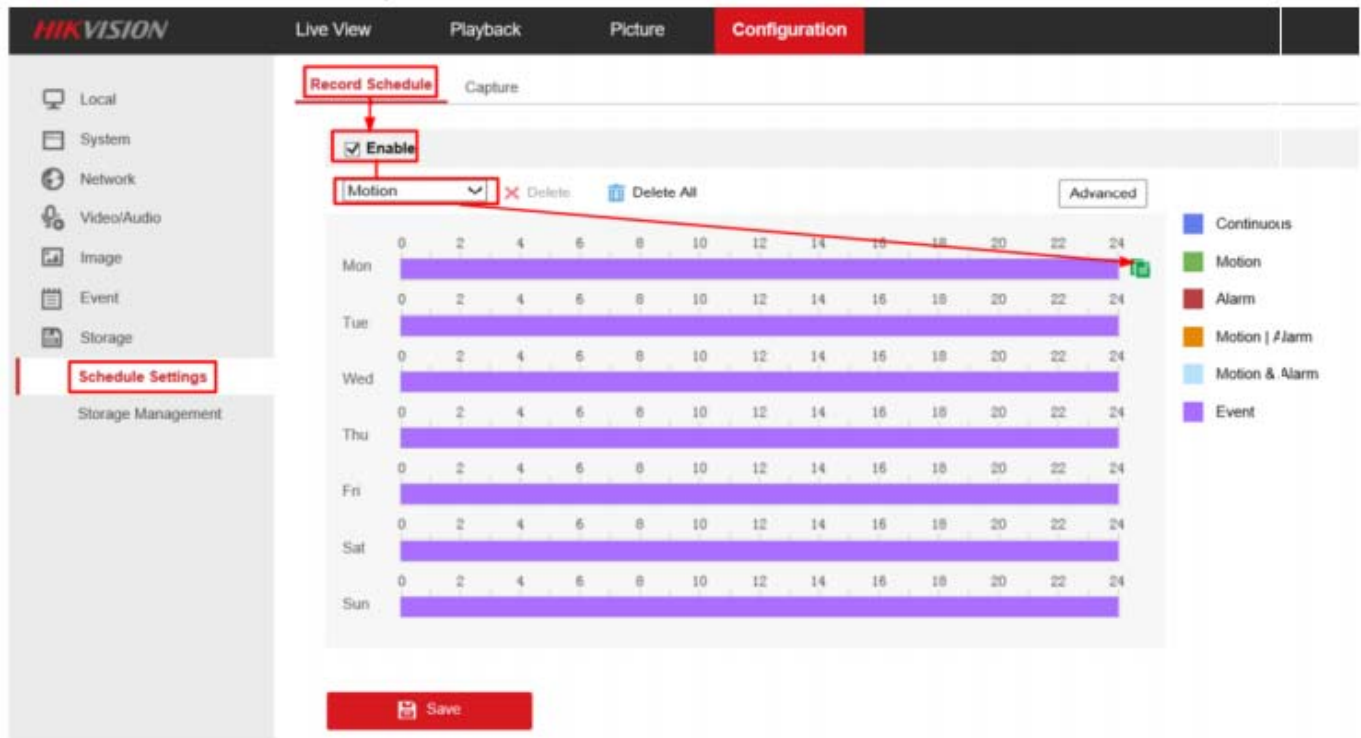

## 3) Opsæt bevægelses detektering

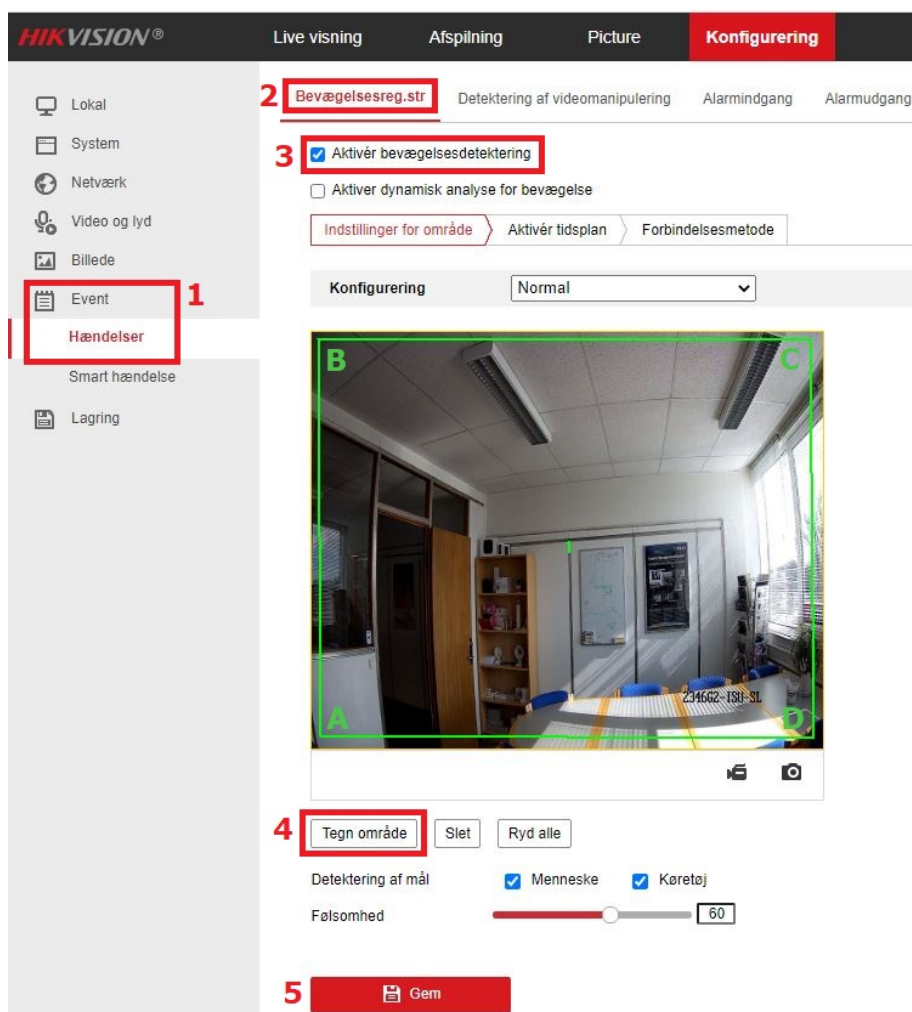

Bevægelsesdetekteringsområde tegnes ved at venstreklikke på musen ved **A** og derefter venstreklikke ved **B** og venstreklikke ved **C** og derefter venstreklikke ved **D** og slutteligt højreklikke på musen. Herefter vil der være optagelse i område **1** i eksemplet. Der kan tegnes flere områder med optagelse.

4) Under forbindelsesmetode, vælg "Overfør til FTP/hukommelses" og "Udløs optagelse - A1"

**HIKVISION®** Live visning Afspilning Picture **Konfigurering**

Bevægelsesreg.str Detektering af videomanipulering Alarmindgang Alarmudgang Undtagelse Udga

☒ Aktivér bevægelsesdetektering  
☐ Aktivér dynamisk analyse for bevægelse

Indstillinger for område Aktivér tidsplan **Forbindelsesmetode**

<input type="checkbox"/> Normal forbindelse	<input type="checkbox"/> Udløs alarmudgang	<input checked="" type="checkbox"/> Udløs optagelse
<input type="checkbox"/> Send e-mail	<input type="checkbox"/> A->1	<input checked="" type="checkbox"/> A1
<input type="checkbox"/> Informér CMS		
<input checked="" type="checkbox"/> Overfør til FTP/hukommelses...		
<input type="checkbox"/> Blinkende alarm		
<input type="checkbox"/> Lydadvarsel		

**Gem**