

Vejledning i montering af RJ45 stik på netværks kabel.

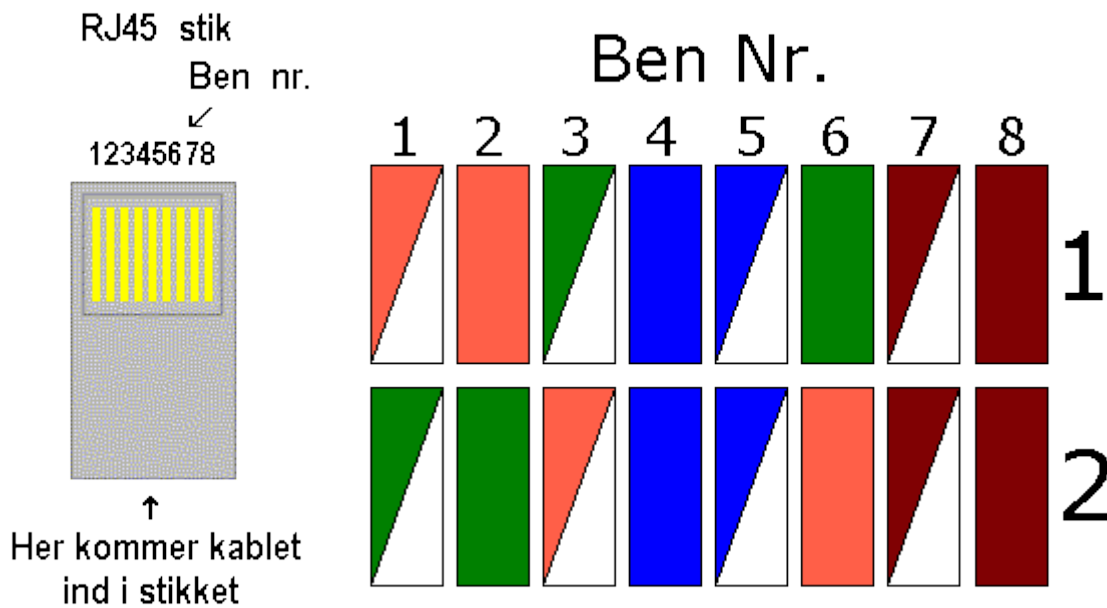


fig. 1 (benforbindelse) fig.2 (farvekode)

På fig.1 er RJ45 stikket set oppefra, d.v.s at låsen vender nedad. Herunder se de elektriske forbindelser

1 = Transmit Data +	Par 2 = Hvid/Orange
2 = Transmit Data -	Par 2 = Orange
3 = Read Data +	Par 3 = Hvid/Grøn
4 = NC (Ikke tilsluttet)	Par 1 = Blå
5 = NC (Ikke tilsluttet)	Par 1 = Hvid/Blå
6 = Read Data -	Par 3 = Grøn
7 = NC (Ikke tilsluttet)	Par 4 = Hvid/Brun
8 = NC (Ikke tilsluttet)	Par 4 = Brun

Lige igennem kabel (fra PC/kamera til switch):

1. I stik **1** monteres kablet som række 1 på fig.2
2. I stik **2** monteres kablet som række 1 på fig.2

Krydset kabel (Direkte fra PC til PC):

1. I stik **1** monteres kablet som række 1 på fig.2
2. I stik **2** monteres kablet som række 2 på fig.2